


SABRINA SW50




SW50 er en næsten lydløs sæderenser med Spray-Ex system (kun 60 dB), med en fremragende sugekraft, takket være dens tre trins **high-waterlift** sugemotor. Dertil indrettede beslag gør det muligt at hænge slanger og tilbehør på maskinen, så du nemt kan flytte hele maskinen fra sted til sted. Den kan leveres med **instant** varmtvandsenhed (HT1800) for et forbedret rengøringsresultat.

Med tilkøb af gulvmundstykke nr. NS270N-M kan den også bruges til at rengøre tæpper og hårde gulvområder.

Vigtigste anvendelsesområder: bilvask, bus- og togsæder, hoteller, konferencecentre, biografer, teatre, færger, skibe, lufthavne, hospitaler, plejehjem, skoler, universiteter.

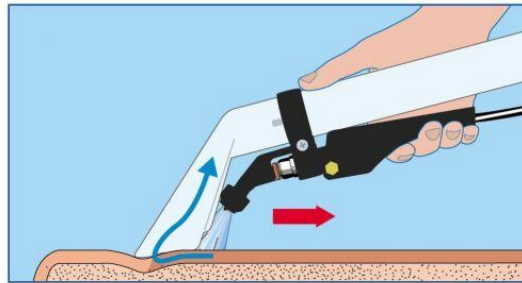

Spray-Ex system

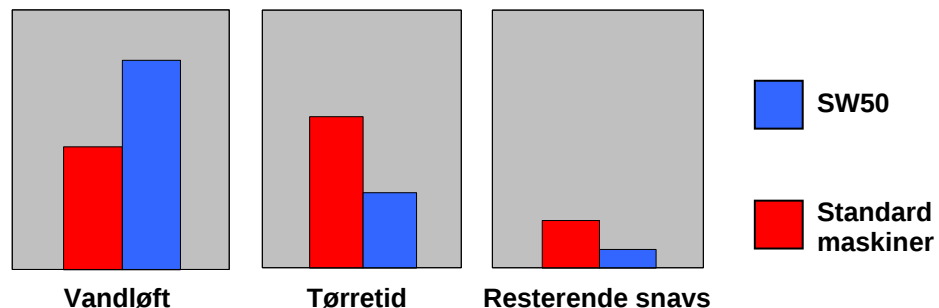

Fordele ved SW50:

- Næsten lydløs (60 decibel), som gør det muligt at bruge maskinen uden irritation for medarbejderen og andre mennesker. Maskinen kan derfor også anvendes i løbet af arbejdsdagen.
- 3-trins **high-waterlift** sugemotor muliggør en fremragende sugeevne.
- Kan monteres med længere slange så man let kan rengøre i f.eks. busser, biografer m.v.
- Håndmundstykke i robust design og ubrydeligt materiale, velegnet til hårdt brug
- Hurtig frakobling af spraydyser, som kan fjernes uden brug af værktøj. Dyserne kan nemt rengøres.
- Formen på håndmundstykket gør det muligt at rengøre på svært tilgængelige områder.
- Det er muligt at tilslutte **instant** varmtvandsenhed HT1800 til maskinen for at effektivisere rengøringen

Andre tekniske fordele ved SW50:

- Aftagelige tanke. Maskinen kan nemt transporteres selv i en lille bil.
- Meget stærke polyethylen tanke som er lavet til at holde i lang tid.
- Gennemsigtigt ubrydeligt dæksel, som gør det muligt at se det snavsede vand, mens det suges op.
- Let tilgængelig åbning ved påfyldning af rent vand.
- Afløbsrør til nem tømning af opsamlingstank.
- Pakningerne kan udskiftes uden brug af værktøj, da de ikke er limede. Let at rengøre og udskifte.
- Stærke hjul, i mærkningsfri gummi.
- Messing lynkoblinger, pålidelige og stærke.
- Vandpumpe med bypass, som gør det muligt for automatisk regulering af den optimale vandstrøm ift. det anvendte værktøj. Desuden gør bypassanordningen at pumpen er mere pålidelig og problemer i årene fremover undgås.
- Pumpen er bygget på Santoemma specifikationer, for en længere levetid.
- Sugemotor med termisk beskyttelse mod overbelastning.
- Sugemotor behandlet mod rust.
- Både motor og pumpe kan arbejde kontinuerligt.
- Modulopbygget design, der gør vedligeholdelsen nemmere. Vedligeholdelsen af maskinen kan udføres til lave omkostninger.

Tekniske oplysninger

Opsamlingstankens kapacitet:	50 liter
Rentvandstankens kapacitet:	50 liter
Tank konstruktion:	stærk polyethylen
Sugemotor:	3 trins - High Waterlift
Motorydelse:	1500 W
Max. vandløft:	3400 mmVs
Max. luftgennemstrøm:	45 ltr./sek.
Pumpe med by-pass:	Vibrerer
Ydelse:	70 W.
Max. tryk:	4 bar
Max. vandgennemløb:	1,5 ltr./min.
Ledning:	10 m.
Slangelængde:	2,5 m.
Vægt (maskine):	42 kg.
Vægt (pakket maskine):	54 kg.
Dimensioner:	44 x 86 x 94 cm.
Standard farve:	Blå