

Model T1BC (med batteri)



En kompakt og stærk rygstøvsuger, der er nem at betjene. Rygstøvsugeren, der ikke vejer ret meget, er på batteridrift og bæres som en rygsæk. Støvsugeren er udstyret med ergonomisk sele, der kan justeres til alles behov, og der er varmeisolering ind mod motoren. Der medfølger et stort tilbehørssæt, og på siden af maskinen er der tilbehørsholdere til små mundstykker.

Støvsugeren har et 4-trins filtersystem, som sikrer en ren udblæsningsluft. Maskinen kan også forsynes med HEPA-filter (ekstra tilbehør). Maskinen har en driftstid på op til 55 min. pr. opladning og kan hurtigt lades op igen på kun 75 min.* Med frie hænder er der intet, der hindrer ens bevægelser, og man kan derfor arbejde hurtigere og mere effektivt.

Ghibli rygstøvsuger kan også leveres i en 230 V udgave og i en 115 V / 400 Hz udgave til brug i fly.

Ghibli rygstøvsuger T180.25.1004
Ghibli rygstøvsuger T1-FLY.....80.25.1003

*Model T1BC Swift leveres med et mindre batteri med den halve kapacitet og kan køre ca. 25 min på en opladning, men har ellers samme specifikationer som standardmodellen.

Tekniske data

T1BC

| | |
|---|----------------------------------|
| Motor | 330 W |
| Spænding | 24 V |
| Driftstid (T1BC/T1BC Swift) | op til 55/25 min |
| Data for den installerede motor: | |
| - Vakuüm, max. (per motor)..... | 1250/12,5 mmVs/kPa |
| - Luftmængde, max. (per motor) | 30/108 l/sek./m ³ /t. |
| Støjniveau (ISO 11201) | <54 dB(A) |
| Sugeeffekt, max. (kalkuleret)..... | 92 W |
| Opsamlingskapacitet (pose/beholder) | 3,3 l |
| Standardfilter | 0,1 m ² |
| Hovedfilter | 0,42 m ² |
| Højde | 600 mm |
| Bredde | 240 mm |
| Længde/dybde..... | 240 mm |
| Vægt uden tilbehør | 7,5 kg |
| Beholderstuds..... | Ø 32 mm |
| Ledningslængde | - m |



Model T1BC (med batteri)

Standardtilbehør

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Komplet slange..... | 84.54.3225 |
| 2. Teleskoprør - total 99 cm..... | 82.52.3656 |
| 3. Rør, 0,5 m..... | 80.52.3250 |
| 4. Fugemundstykke..... | 82.34.3200 |
| 5. Rund børste..... | 80.34.3201 |
| 6. Møbelmundstykke..... | 80.34.3204 |
| 7. Gulvmundstykke B-320..... | 84.38.3615 |
| 8. Gulvmundstykke m/hjul..... | 80.38.3203 |




Standardfiltre

| | |
|---|------------|
| 1. N/W fleece pose..... | 84.64.0027 |
| 2. Hovedfilter..... | 80.62.0032 |
| 3. Standardfilter, tekstil 0,1 m ² | 84.67.1012 |
| 4. Motorfilter..... | 80.67.0012 |



Batteri og lader

| | |
|--|------------|
| 1. Batteri 280 Wh, 24 V for T1BC..... | 81.76.0001 |
| Batteri 140 Wh, 24 V for T1BC Swift..... | 81.76.0004 |
| 2. Lader 10A for T1BC, ladetid ca. 75 min..... | 86.17.0180 |
| Lader 3A for T1BC Swift, ladetid ca. 90 min..... | 86.17.0182 |

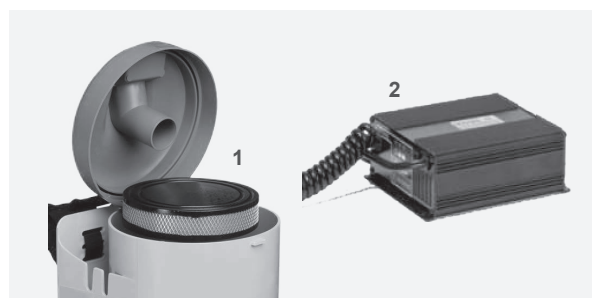

Ekstratilbehør

| | |
|--|------------|
| 1. HEPA filter, 0,42 m ² (monteres i stedet for hovedfilter)..... | 80.62.0021 |
| 2. Lader 5A..... | 86.17.0181 |
| 3. Teleskoprør - total 134 cm..... | 82.52.3657 |