

Model 500



Robust industristøvsuger med stor sugeevne som kan suges vådt og tørt. Maskinen er velegnet, hvis man ofte har behov for både at suges vådt og tørt* eller har behov for at suges slam.

RONDA® 500 er ved levering udstyret med en syntetisk opsamlingspose til tørt støv. Ønsker man at suges væske, fjernes posen. Hvis man vil suges blandet, vådt materiale, anvendes en speciel syntetisk opsamlingspose med høj drænevne (se ekstratilbehør på næste side).

To motorer på ialt 2400 Watt sørger for et kraftigt sug. En flydeventil stopper for luftgennemstrømningen, når maskinen er fyldt med væske. Som ekstra filter er maskinen forsynet med et Mix-filter af polypropylen, som er let at skylle i rent vand.

Det robuste design med beholder og motortop i polypropylen forhindrer buler og gør maskinen meget miljøvenlig, da alle materialerne kan genanvendes.

RONDA® 500 med aftapningsslange.....82.06.0043

I denne version står væskeposen på en rist, som væsken løber igennem. De faste partikler tilbageholdes i opsamlingsposen, væsken suges videre til beholderen, hvorefter den kan lukkes ud ved hjælp af aftapningsslangen.

* RONDA® 500 er ikke designet til opsugning af fint støv; til dette formål anbefaler vi i stedet en RONDA® H-klasse støvsuger.

Tekniske data


By pass motor.....	2x1200 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2450 mmVs/24 kPa
- Luftmængde, max. (per motor).....	58 l/sek./209 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Opsamlingskapacitet, max. (pose/beholder)	28/56 l
Forfilter	0,4 m²
HEPA-filter	m²
Højde	920 mm
Bredde	580 mm
Længde/dybde.....	620 mm
Vægt uden tilbehør.....	20 kg
Beholderstuds.....	Ø 50 mm
Ledningslængde.....	8 m
Opsamling væske, max.....	56 l
Løftehøjde pumpe	- m
Vandmængde pumpe	- l/min
Afgangsstuds.....	- tommer

- Suger vådt og tørt med nem poseskift
- Syntetiske opsamlingsposer til hhv. vådt og tørt
- Suger støv, væsker og slam
- Suveræn sugeevne
- Sortering af partikler/væsker
- Stort filterareal
- Vaskbart Mix-filter
- Støvfri tømning
- Robust design

Model 500

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt	80.33.4015
1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m	84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste	80.34.4001
5. Vandmundstykke V-450	84.38.3623

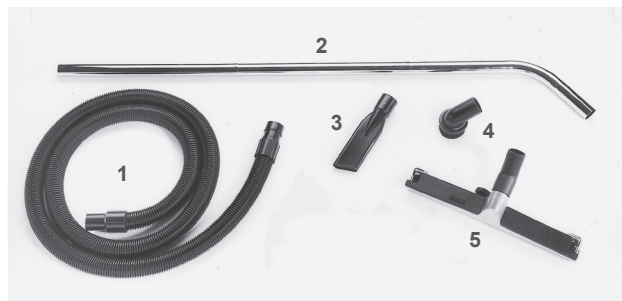

Standardfiltre

1. Syntetisk opsamlingspose til tørt støv*	82.64.0055
2. Mix-filter	84.67.6005



* Må ikke anvendes til fint støv. Anvend i stedet en RONDA® H-klasse støvsuger.

Ekstratilbehør

Aftapningsslange i bund	80.30.0021
Dobbeltbund D 405	81.89.5003
Separat luftafgang med ø 50 mm kobling	84.31.0012
Syntetisk opsamlingspose til væske	82.64.0056